


Einbauskitze DUCATI-Kupplungsbeläge

Anti-Hopping-Kupplung:

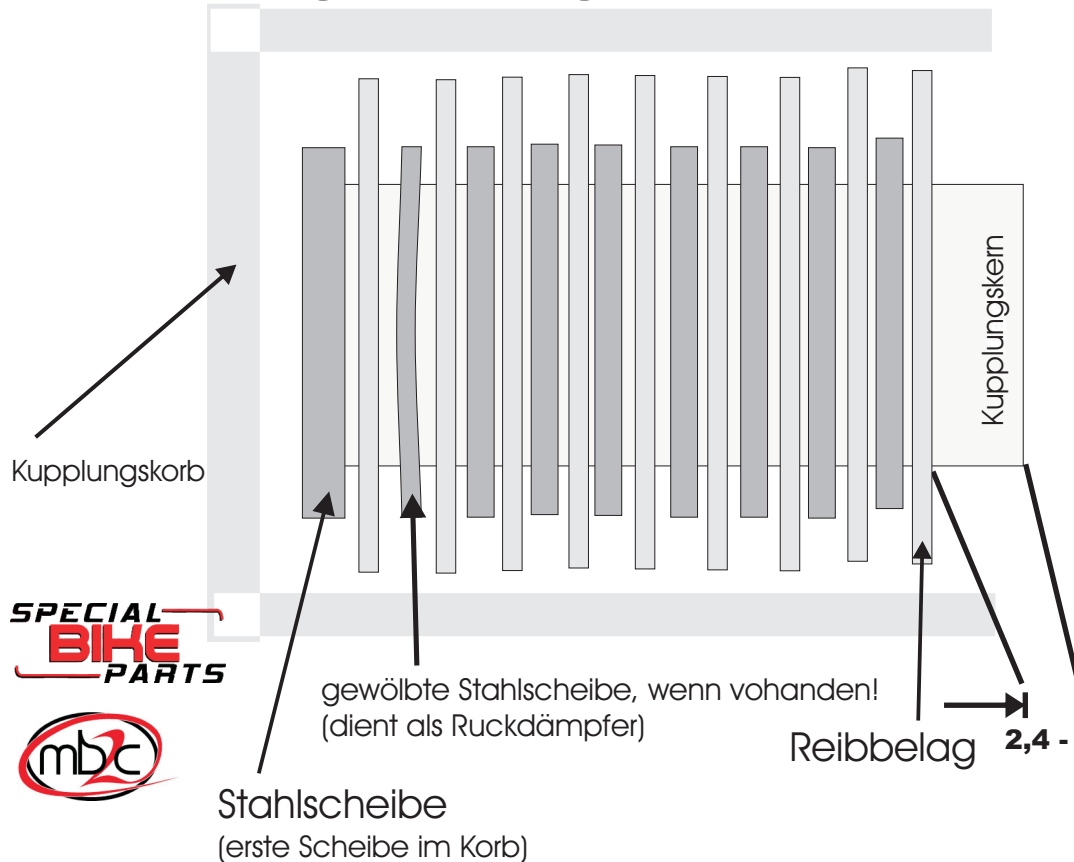

Die Gesamtstärke des Kupplungspaketes beträgt ca. 36,5mm!

Die letzte Scheibe des Belagpakets ist eine Stahlscheibe.

Anzugsdrehmomente wie in der Serienkupplung!

ACHTUNG:

Der Einbauabstand zwischen der ersten Stahlscheibe und der Außenkante des Kerns der Kupplung muß 2,4-3,5 mm betragen! Unabhängig von Paketstärke oder Anzahl der Scheiben!

Empfehlung:

ca. 3,4 -3,5mm alle Modelle

außer 1098

ca. 2,4 - 2,7 alle 1098 & 1198 Modelle

Tel. 07424 9810588 www.mb2c.eu