




**SPECIAL
BIKE
PARTS**

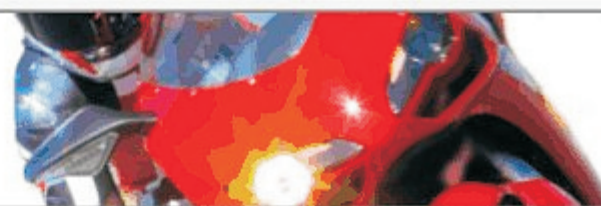

Einbauanleitung: DUCATI Trockenkupplungen alle linksseitig betätigten

Die Gesamtstärke des Kupplungspaketes beträgt ca. 38,5 bis 40,5 mm je nach Motor. Die erste und die letzte Scheibe des Belagpakets ist eine Stahlscheibe.


Anzugsdrehmomente wie in der Serienkupplung!

ACHTUNG:

Der Einbauabstand zwischen der ersten Stahlscheibe und der Außenkante des Kerns der Kupplung muß ca. 2,4 - 3,5 mm betragen! Unabhängig von Paketstärke oder Anzahl der Scheiben!

Empfehlung:
ca. 3,4 - 3,5mm alle Modelle
ca. 2,4 - 2,7 alle 1098, 1198S
M1100, Streetfighter, Hyper-
motard 1100

Der Einbau muß durch eine Fachwerkstatt erfolgen!

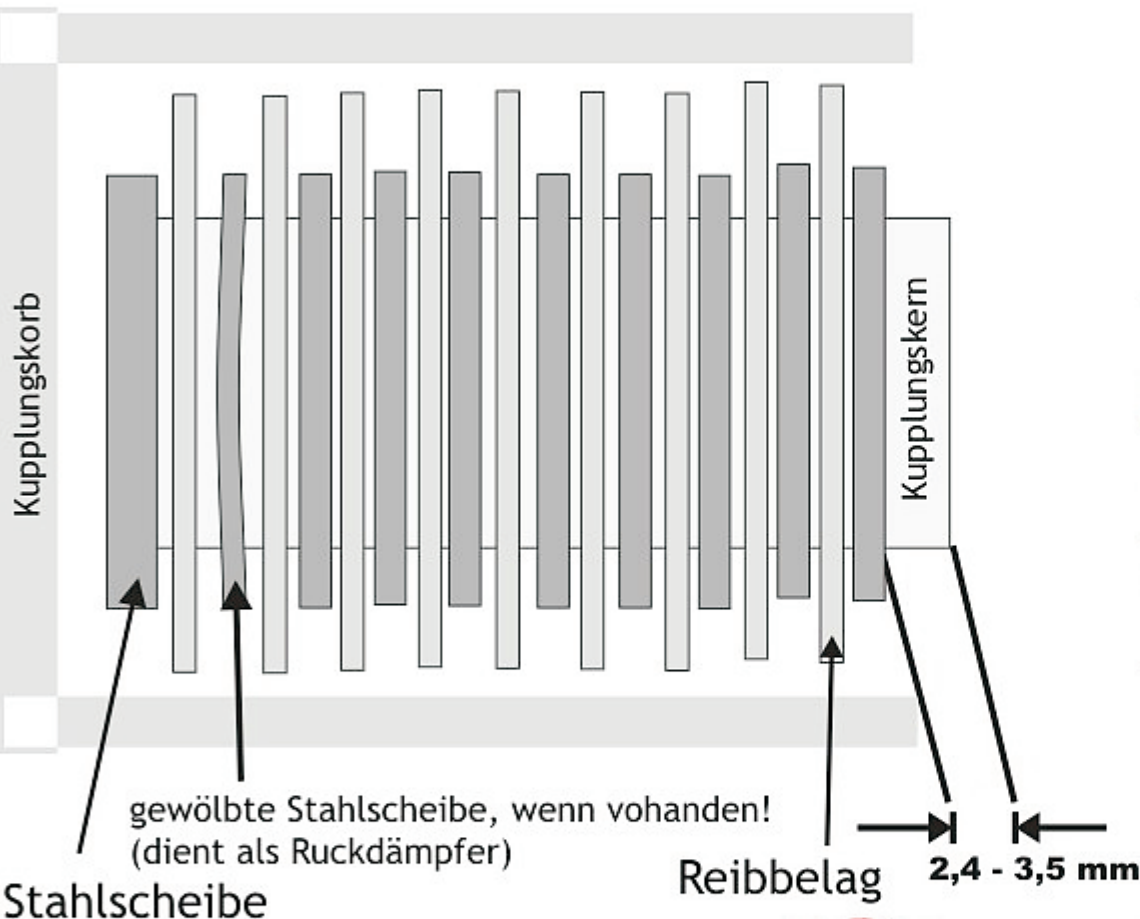

EVR®

mbc

STM
ITALY

SUTERacing

SURFLEX
PER FRENI
PER FRIZIONI

special-bike-parts GmbH 78549 Spaichingen Hauptstrasse 76
Tel. 0049 (0)74249810588 Email: info@special-bike-parts.de

**SPECIAL
BIKE
PARTS**